



Kart Okuyucu terminal

TBS-005

Bilgisayar denetimli Personel devam kontrol sistemi firmamızca 1983 yılında icat edilmiştir. Bugün sistem adı gibi kullanılan "PDKS" aslında firmamızın patentli ve tescilli markasıdır.

TBS-05 PDKS Sistemleri için tasarlanmış , çeyrek asırlık tecrübe ile tüm fonksiyonları titizlikle mizde kullandığımız kart okuyucu terminallerimizden

- Kullanıcı kapasitesi: 30000 kişi; Hareket kapasitesi: 50000
- Dahili 10 cm proximity kart okuyucu (veya mifare)
- Grafik LCD ekran
- Standalone veya bilgisayar bağlantılı çalışma imkanı. RS232 , RS485 veya TCP/IP arabirim
- U-Disk ile cihazda biriken veriler toplanabilir.
- Çalışma şekilleri : sadece kart okutarak, kart + şifre girilerek, sadece şifre ile
- Kart sahibi tehdit altında kapı açtırılmaya zorlanırsa, tehdit şifresi girilerek sessiz alarm çalıştırılabilir.
- Access Control: 50 Time Zone, 5 grup, 10 kombinasyon, parmakizi okuyucu bağlanabilir
- 16 tuşlu alttan aydınlatmalı tuştakımı ile gece karanlıkta dahi kullanma imkanı
- Sertifikalar : UL, CE, FCC, MIC
- Estetik tasarım, antistatik elektrik koruma.
- Tüm giriş ve çıkışlar normal üstü gerilimlere karşı korumalıdır. Yerinden yetkisiz sökülmesi halinde alarm veren dahili sensor.




TBS-005

PDKS ve geçiş kontrol sistemleri için kart okuyucu terminal

Teknik Özellikler :

- Kullanıcı sayısı : 30000 kart
- Hareket hafızası kapasitesi : 50000 kayıt
- CPU: 64bit Mikroişlemci
- Donanım : Bio500 (Embedded Linux O/S)
- Geçiş kontrol yöntemleri : Sadece Kart, sadece şifre, kart+şifre
- Okuma mesafesi : 10-15 cm (prox), 4-9 cm (mifare)
- Haberleşme arabirimi : RS232/485
- Baud Rate : 9600-115 Kbps programlanabilir
- Ethernet: 10/100M
- Geçiş kontrol Fonksiyonları: 50 time zone, 5 grup, 10 adet kapı kombinasyonu,
- Çıkışlar: Kapı elektrikli kilidi, kapı sensörü , çıkış butonu ve yangın alarm sistemi bağlantısı
- LCD Ekran : 4 satır, her satırda 16 karakter
- Ekran bilgileri : Kullanıcı adı , Kullanıcı kart numarası, tarih, saat
- Tuştakımı : 4x4 tuştakımı , 4 adet fonksiyon tuşu
- Işıklı indikatörler : Kırmızı Led Lamba (geçiş engellendi)/ Yeşil Led lamba(Geçiş izni verildi)
- Sesli ikaz : buzzer
- Muhafaza : ABS
- Güç kaynağı : 12V DC, 400mA
- Çalışma sıcaklığı : -15°C-45°C
- Çalışma nem oranı : 20%-80%
- Standard: harici wiegand okuyucu bağlantı imkanı, programlanan saatlerde zil çaldırma imkanı, Weigand çıkışı , USB host bağlantısı, Kısa mesaj imkanı
- Opsiyonel fonksiyonlar : HID kart okuyucu , Webserver, Workcode , Printer, Antipass-back

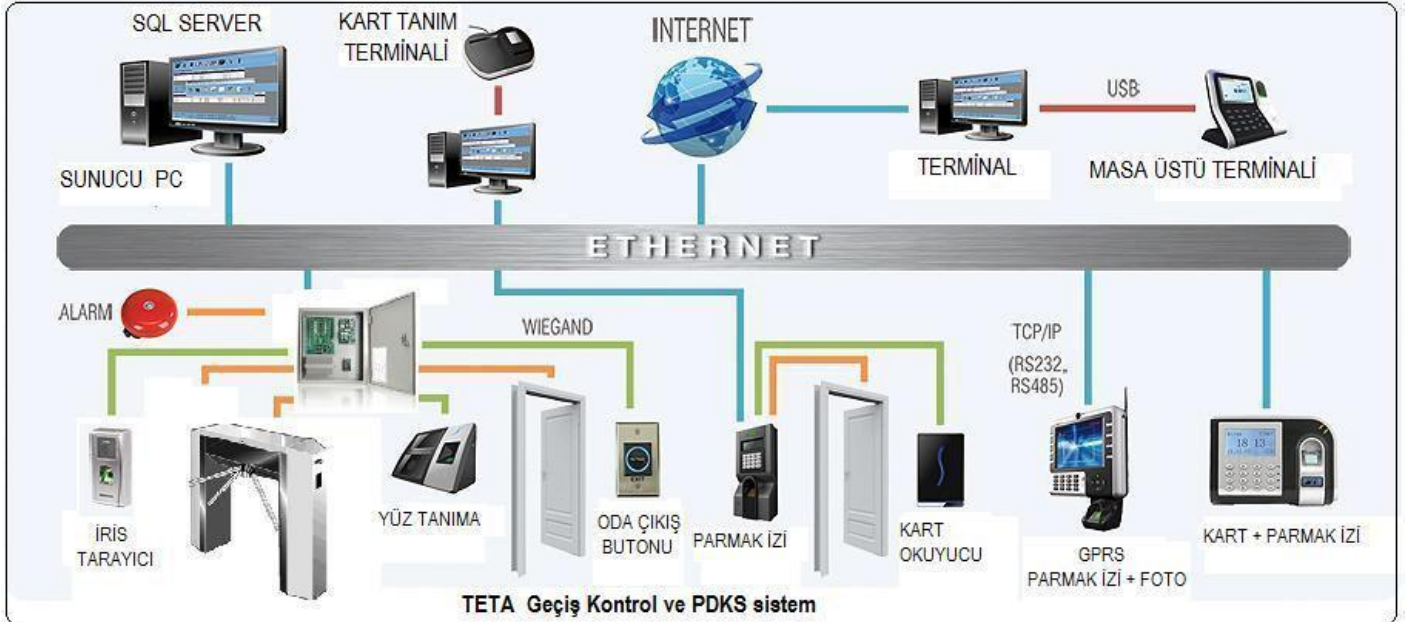

Teta tek Elektronik San ve Tic. A.Ş

2368 sok, No:4, Çamlık Park Villaları, Eskişehir yolu, 06790 Ankara

Tel: (312)2341716 Fax : (312)2341716

www.teta.com.tr info@teta.com.tr